


Füllhöhendarstellung nach alter Norm, 7 bar, Röhrenpattennator  
Öldüse-Spezifikation: 0,50 gph, 80°, Typ AR-D, Vollkegel-Spritzbild



Füllhöhendarstellung nach EN 299

Öldüsen-Spezifikation: 0,50 gph, 100°, Type AR-D, III-Spritzbild-halb hohl [0,50 gph, 80°, AR-D]

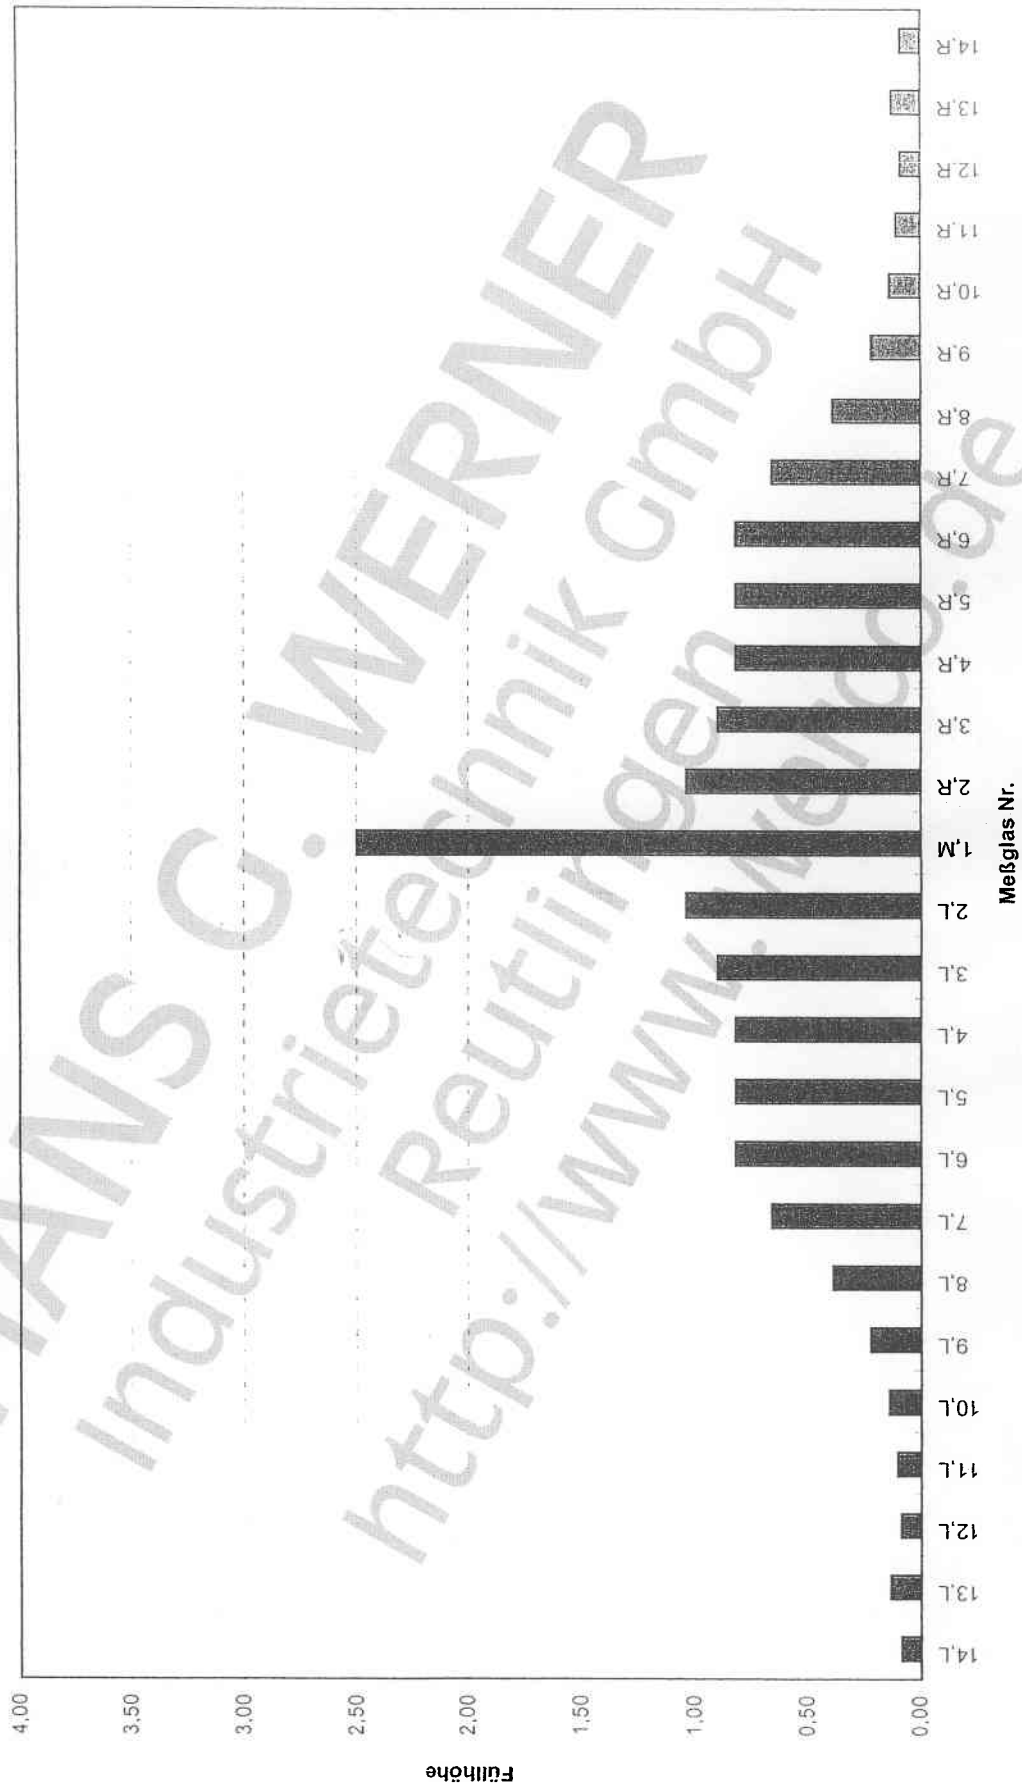